# DESTEK TEKERLEKLERİ PROFI 800–1500 KG

## Kamyon römorkları ve tarımsal römorklar için güvenlik standardı

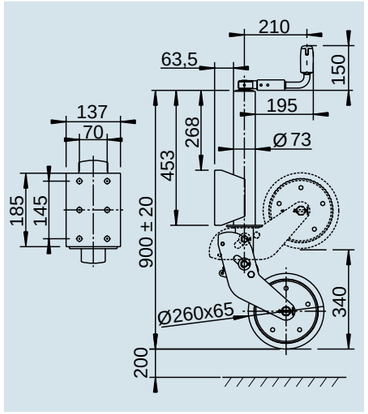


### Sipariş özeti

| Tam otomatik destek pabuçlu destek tekerleği | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 366 155 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 800 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvanizli |
| **Jant** | Çelik |
| **Tekerlek** | 260 x 65 tam kauçuk |
| **Tekerlek yatağı** | Kayar yatak |
| | 21,2 kg |
| | - 30 adet |

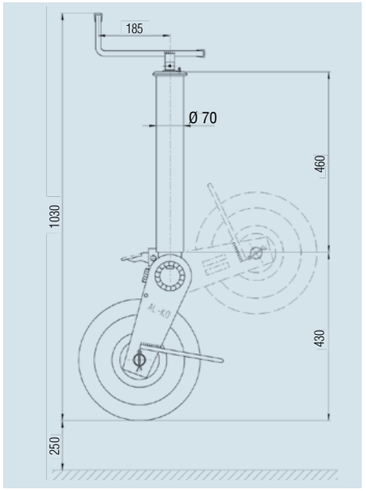


| Yarı otomatik destek pabuçlu destek tekerleği | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 224 012 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 1500 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Astarlı |
| **Tekerlek** | 310 x 90 sac tekerlek |
| **Tekerlek yatağı** | Kayar yatak |
| | 25 kg |
| | - 20 adet |

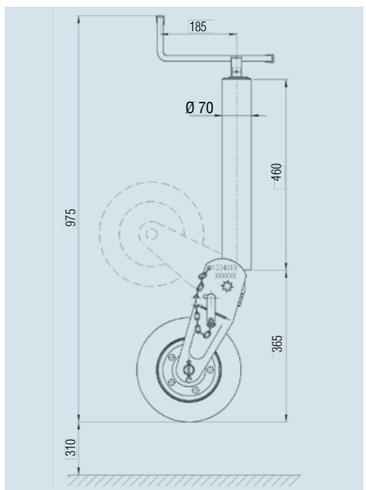


| Yarı otomatik destek pabuçlu destek tekerleği | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 224 013 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 1200 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Astarlı |
| **Tekerlek** | 250 x 80 tam kauçuk |
| **Tekerlek yatağı** | Kayar yatak |
| | 17,7 kg |
| | - 25 adet |

# DESTEK AYAKLARI 200–400 KG

## Çok çeşitli kullanım imkanları

**Artınız**

- Bir şeyin kaldırılması, emniyete alınması veya sabitleştirilmesi gereken her yerde AL-KO destek ayakları 50 yılı aşkın süredir görevini başarıyla yerine getirmektedir.
- AL-KO destek ayakları yüzbinlerce kez denenmiştir. Kalın çeperli çelik boruları sayesinde son derece stabil ve fonksiyonu güvenli bir yapı tarzı elde ediyoruz.
- Bunun dışında bu destekler duruş stabilitesinin desteklenmesi için çok yönlü olarak kullanılabilir, örneğin kaldırma platformlarında, orman evlerinde, kompresörlerde, acil durum elektrik ünitelerinde, otomobil ve at römorklarında.

**Teslimat kapsamı**

Sabitlenmemiş destek ayağı
Sabitlenmemiş sıkıştırma kelepçesi

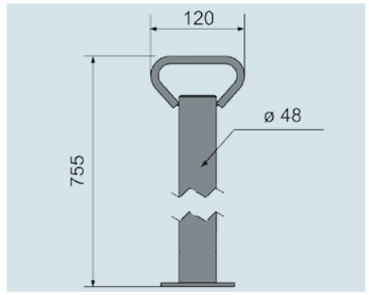


### Sipariş özeti

| Sabit destek ayağı Ø 48 | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 205 617 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 200 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvanizli |
| | 4,0 kg |
| | - 200 adet |

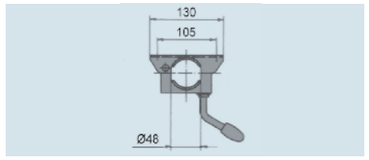


| Sıkıştırma kelepçesi Ø 48 sabit mafsal | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 205 318 10 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 200 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvanizli |
| | 0,8 kg |
| | - 300 adet |

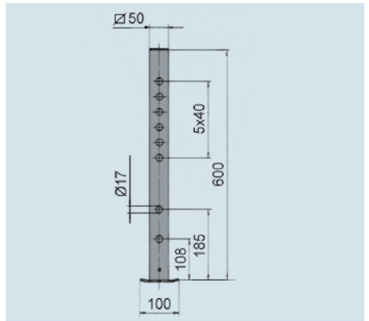


| Sabit destek ayağı ☐ | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 205 702 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 400 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvanizli |
| | 3,0 kg |
| | - 150 adet |

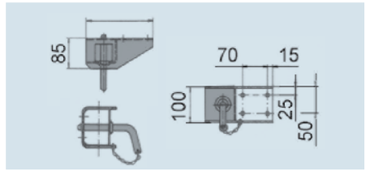


| Sıkıştırma kelepçesi ☐ 50 | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 205 701 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 400 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvanizli |
| | 2,0 kg |
| | - 300 adet |

# DAİRESEL VE KARE DESTEK AYAKLARI

## 1000 kg'a kadar

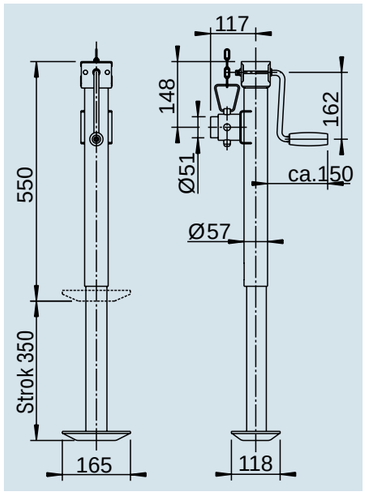


**Sipariş özeti**

| **Destek ayağı mili 57 Ø 90° yana döndürülebilir** | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 223 190 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 1000 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 7,6 kg |
| | - 50 adet |

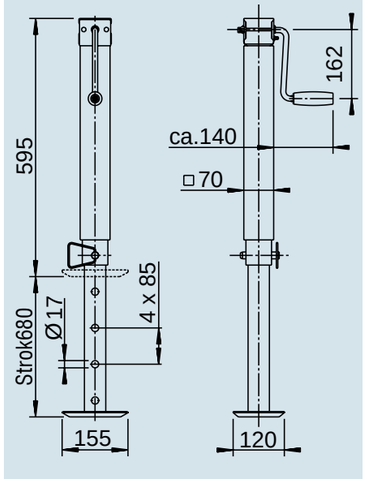


| **Destek ayağı mili 70 □** | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 223 191 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | Maks. 1000 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 12 kg |
| | - 40 adet |

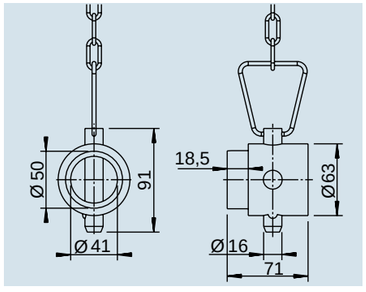


| **Destek ayağı sabitlemesi yapı seti 70 □ 90° yana döndürülebilir** | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 223 192 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 1200 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 0,9 kg |
| | - 40 adet |

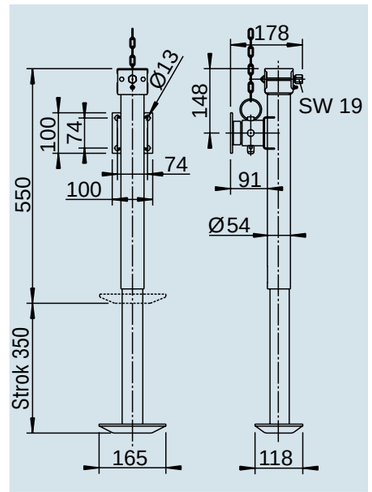


**Sipariş özeti**

| **SW 19 altıgenli destek tekerleği mili 57 Ø 90° yana döndürülebilir** | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 368 312 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 1000 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 7,6 kg |
| | - 50 adet |

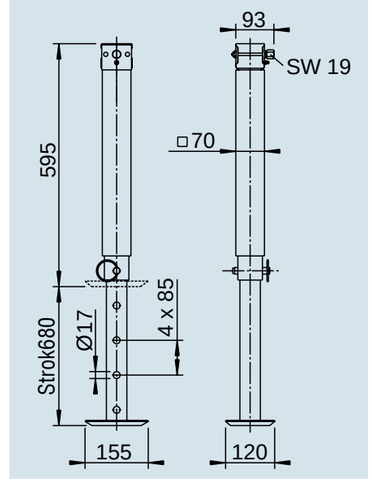


| **Destek ayağı mili 70 □ Altı kenarlı SW 19** | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 368 313 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | Maks. 1000 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 12 kg |
| | - 40 adet |

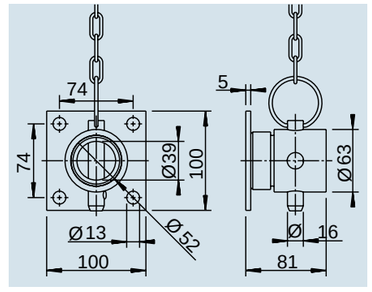


| **Destek ayağı sabitlemesi yapı seti 70 □ 90° yana döndürülebilir** | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 225 455 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 1200 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 1 kg |
| | - 40 adet |

# DESTEK AYAKLARI DÖNDÜRÜLEBİLİR 500 KG

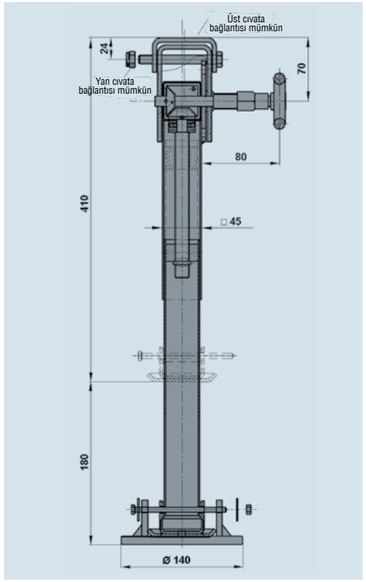


**Sipariş özeti**

| Destek ayağı mili □ 45 yana döndürülebilir (6 x 30°'lik kafes) | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 224 068 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | Maks. 500 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 5,0 kg |

**Kullanım alanları:**
**Yükleyici alt montajı:**
Gerekli zemin boşluğu 450-500 mm

**Dış yan dorse:**
İki adet M10 cıvata ile (delik mesafesi 80 mm) tercihen yandan veya üstten cıvatalanmıştır

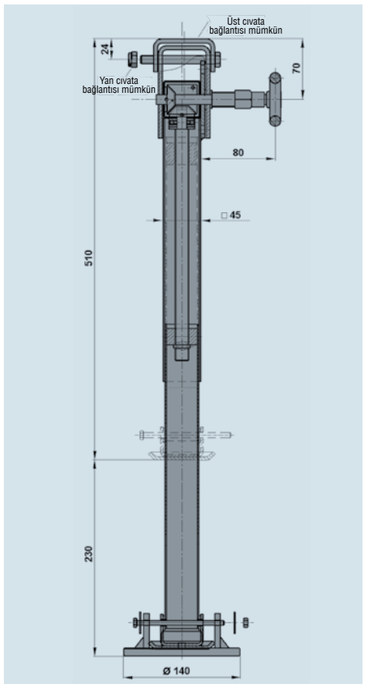


| Destek ayağı mili □ 45 yana döndürülebilir (6 x 30°'lik kafes) | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 224 069 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 500 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Galvaniz kaplı |
| | 5,4 kg |

**Kullanım alanları:**
**Yükleyici alt montajı:**
Gerekli zemin boşluğu 550-650 mm

**Dış yan dorse:**
İki adet M10 cıvata ile (delik mesafesi 80 mm) tercihen yandan veya üstten cıvatalanmıştır

# AYAR MİLLERİ 400–800 KG

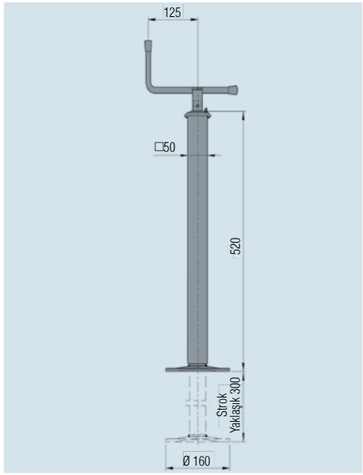


**Sipariş özeti**

| Destek ayağı mili 50 □ | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 224 015 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 500 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Astarlı |
| | 6,5 kg |
| | - 40 adet |

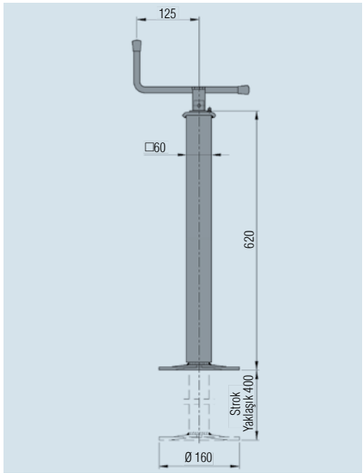


| Destek ayağı mili 60 □ | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 1 224 016 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | Maks. 800 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Astarlı |
| | 9,1 kg |
| | - 40 adet |

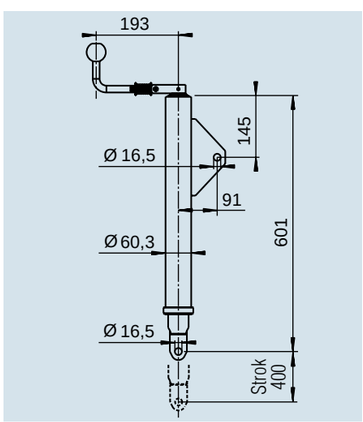


| Destek ayağı mili Ø 60,3 Beton karıştırma araçlarında kanalların takviye edilmesi | |
|---|---|
| **Sipariş no.** | 205 807 |
| **Statik taşıma kapasitesi** | maks. 400 kg |
| **Dış yüzey işleme** | Astarlı |
| | 8,0 kg |
| | - 50 adet |