STEPNE TUTUCU

☑ Artınız

I Daha fazla yer

Stepnenin römorkun altında barındırılmasıyla içeride daha fazla istif alanı elde edilir.

I Sürüş karakteristiği

En uygun sürüş karakteristiğine ulaşmak için ADAC ve DCC stepnenin aksın yakınında taşınmasını tavsiye etmektedir.

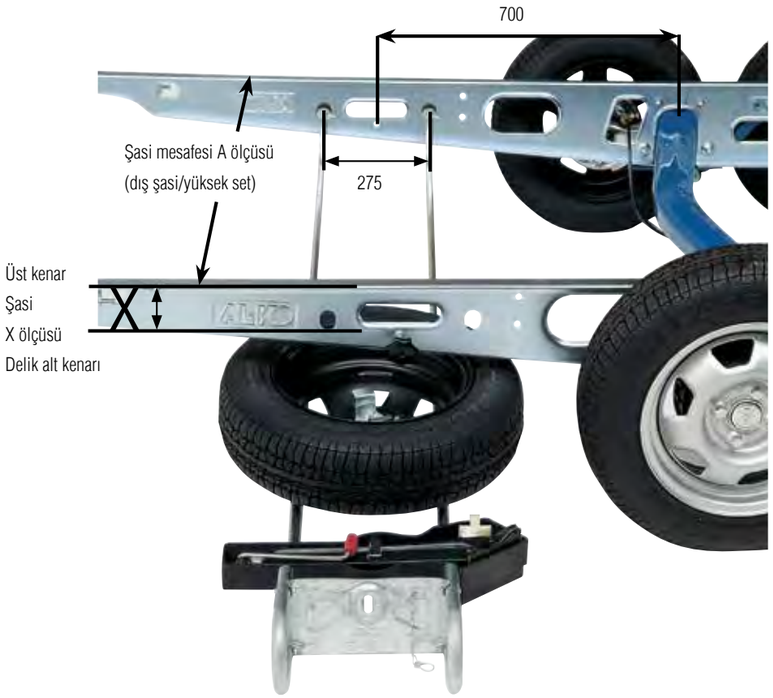

☑ Montaj

İmalat yılı 1985'ten itibaren olan AL-KO şasisine. Burada delikler seri üretimli olarak mevcuttur. Stepne tutucusunun yerleşimi için olan boyuna şasisindeki (X ölçüsü) delikler, bu araç için öngörülen lastikler burada sabitlenebilecek şekilde açılmıştır.
Uygun deliklere sahip AL-KO şasisinde TÜV kontrolü veya TÜV kabulü gerekli değildir.

I Kullanım

Emniyet zincirini askıdan çıkarın, yıldız tutamağı açın ve alın. Stepne tutucusunu her iki elle tutun ve stepneye iyice erişilebilene kadar dışarı çekin. Şasi ve zemin arasında çok az boş alan mevcutsa karavanı araç krikosu ile kaldırın.

Mümkün olan maksimum lastiğin belirlenmesine yönelik X ölçüsü

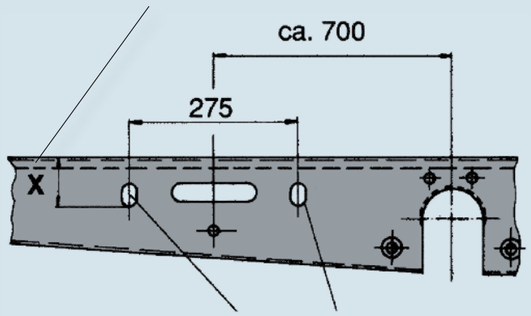

Stepne tutucu için yuva delikleri

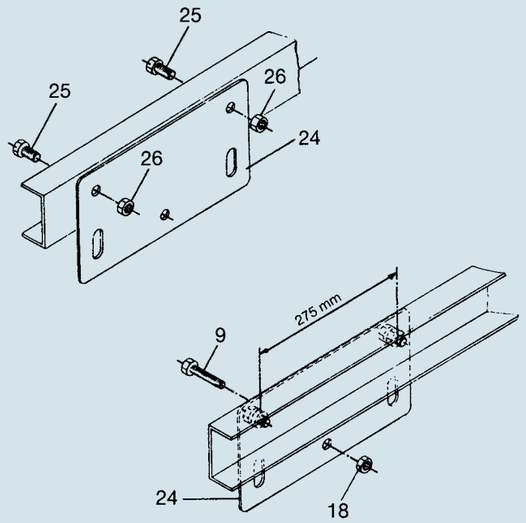

Montaj uyarıları:

Tutma plakalarının aksa kadar olan mesafesi yaklaşık 700 mm olmalıdır (taslak). Her iki şasi parçasına iki adet Ø 12,5 mm'lik delik 275 mm'lik mesafede delinir. Delikler set ortasına (nötr bölge) açılmalıdır. Her iki tutma plakası (24) iki adet M12x 25 altıgen cıvata (25) ve M12 altıgen somun (26) ile kendiliğinden sabitlenir.

Tutturma cıvatası (9) altıgen somunla (18) sağ tutucu plakaya takılır. Tutturma cıvatası (9) ve altıgen somun (18) stepne tutucusu teslimat kapsamında mevcuttur.

EH2 ilave donanım aksesuar seti

Sipariş no. 294 284 aşağıdakilerden oluşmaktadır:

2 tutma plakası	(24)	Sipariş no. 209 499
4 altıgen cıvata	(25)	Sipariş no. 700 460
4 altıgen somun	(26)	Sipariş no. 700 645

Sipariş özeti

X ölçüsü min. mm		75	85	95	105	115	125	Şasi mesafesi mm	Model	Sipariş no.			
EH1	Lastik genişliği mm*	155	165	175	185	195	205	1050 - 1250	A	1 555 934	6,4	-	49
								1250 - 1550	B	1 555 943	6,8	-	49
								1450 - 1850	C	1 555 955	7,7	-	49
EH1/BR		175	185	195	205	215	215	1265 - 1515	D	1 556005	6,8	-	49
								1465 - 1815	E	1 556 010	7,7	-	49
EH2 ilave donanım aksesuar seti										294 284	1,85	20	-

** Lastik genişlikleri izin verilen toleranslar nedeniyle lastik üretiminde sadece referans değerleridir. 215 mm'lik lastik genişliğinde stepne tutucusu dışarı çekilirken lastik ve şasi arasında sıkışma meydana gelebilir. Stepne tutucusunun kullanım olanağı kullanımdan önce kontrol edilmelidir!

EH1 / BR stepne tutucu

EH2 ilave donanım aksesuar seti

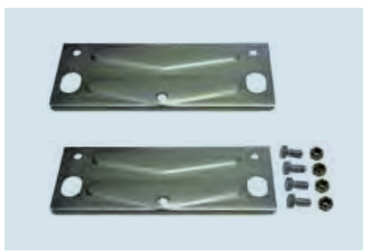

ARAÇ KRİKOSU

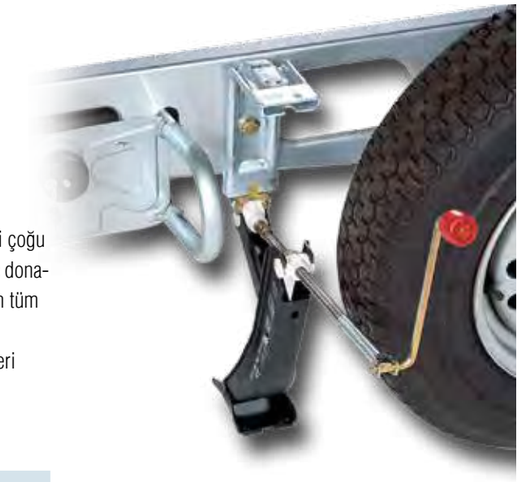

Artınız

Talep üzere imalat yılı 1980'den itibaren olan AL-KO şasili karavanlarda seri donanım olarak veya **donanım ilavesi** yapılabilir.

Alttan destek

AL-KO araç krikosu karavanın alttan desteklenmesi için de kullanılabilir (çekici aracı bağlantılı bırakın).

Geçmeli sistem

Özel geçmeli sistem sayesinde kayma olmaz (çekici aracı bağlantılı bırakın). Özel gömme cepler şasiyi güçlendirir ve ayrıca karavan zemininde askıya alınır (800 kg/1000 kg).

Yapı seti 1500 kg: Hidrolik araç kaldırıcılarla kullanım için (min. 2000 kg taşıma yükü, damga Ø 28-40 mm, düz baş veya oluk, yükseklikler için bkz. tablo)

Montaj

İmalat yılı 1991'den itibaren AL-KO şasili çoğu karavan önceden uygun yuva delikleri ile donatılmıştır. İmalat yılı 1980'den itibaren olan tüm diğer araçlarda
delikler kullanım talimatı uyarınca sahipleri tarafından delinmelidir.

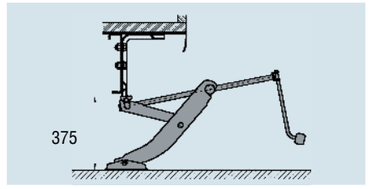



Sipariş özeti

Kutulu yapı seti 800 kg

İki parçalı 1 plastik kutu
1 araç krikosu
2 gömme cep
1 set cıvata malzemesi
1 kullanım talimatı

Araç krikosu yapı seti 800 kg	
Kutulu sipariş no.	246 059
Kutusuz* sipariş no.	246 157
Statik taşıma kapasitesi	800 kg
Römorkların uygun olduğu maks. toplam ağırlık	1600 kg
Başlangıç yüksekliği	85 mm
Strok yüksekliği	290 mm
Bitiş yüksekliği	375 mm
	2,9 kg/ - 50 adet

Kutusuz yapı seti 1000 kg

1 araç krikosu
2 gömme cep
2 destek gönyesi
1 set cıvata malzemesi
1 kullanım talimatı

Araç krikosu yapı seti 1000 kg	
Kutulu* sipariş no.	1 730 304
Kutusuz sipariş no.	1 222 530
Statik taşıma kapasitesi	1000 kg
Römorkların uygun olduğu maks. toplam ağırlık	2000 kg
Başlangıç yüksekliği	85 mm
Strok yüksekliği	290 mm
Bitiş yüksekliği	375 mm
	5,5 kg/ - 50 adet

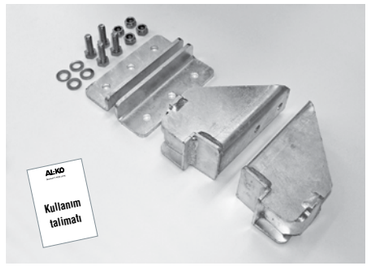

Kutusuz yapı seti 1500 kg

2 yuva konsolu
2 takviye gönyesi
1 set cıvata malzemesi
1 kullanım talimatı

Araç krikosu teslimat kapsamında değildir

Araç krikosu yapı seti	1500 kg	Araç krikosu
Kutusuz sipariş no.	1 730 240	1 730 395*
Statik taşıma kapasitesi	1500 kg	2000 kg
Römorkların uygun olduğu maks. toplam ağırlık	3000 kg	4000 kg
Maks. başlangıç yüksekliği	200 mm**	170 mm
Strok yüksekliği	190 mm**	213 mm
Min. bitiş yüksekliği	390 mm**	383 mm***
	4,5 kg / 1 / 56	2,9 kg / 1 / 42

* Resimsiz ** Hidrolik araç krikosu için değerler

*** Gerektiğinde başlangıç yüksekliği dikkate alınarak bitiş yüksekliği stabil bir altlık ile uyarlanmalıdır.

TUTUCULU TAKOZLAR

Artınız

Almanya

Karayolları trafik ruhsat düzenlemesi madde 41 uyarınca 750 kg üzeri izin verilmiş toplam ağırlığa sahip olan römorklar ve 4000 kg üzeri izin verilmiş toplam ağırlığa sahip olan motorlu taşıtlar için 2 takoz gereklidir. Takozlar emniyetli bir şekilde kullanılabilmeli ve yeterince etkili olmalıdır. Aracın içinde veya üzerinde kolayca erişilebilecek şekilde kaybolmasını ve takırdamasını önleyen tutamaklarla takılmış olmalıdır.

Karayolları trafik ruhsat düzenlemesi madde 41 uyarınca takozların etkisi araç üreticisi tarafından test edilmelidir (boş ağırlıkta ve izin verilen toplam ağırlıkta %18 yokuş yukarı ve yokuş aşağı).

Takozlarımız DIN 76051, 11/92 nüshasına uygundur.

Avrupa

DIN 76051 esasen tüm Avrupa ülkelerinde tanınmaktadır. Ancak ülkelere özgü talimatlar dikkate alınmalıdır.

Sipariş özeti



UK 10 plastik tipi takoz	
Sipariş no.	249 422
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Siyah plastik
Kama başına tekerlek yükü	800 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	310 mm'ye kadar
	0,2 kg
	- 400 adet



UK 10 için HA 10 plastik tipi tutucu	
Sipariş no.	249 423
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Siyah plastik
	0,05 kg
	- 1000 adet



Takoz UK 36 Çelik	
Sipariş no.	244 373
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Metal sendzimier çinko kaplı
Kama başına tekerlek yükü	1600 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	360 mm'ye kadar
	1,25 kg
	- 210 adet

Aksesuar

TUTUCULU TAKOZLAR



Takoz UK 36 Plastik	
Sipariş no.	1 213 985
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Siyah plastik
Kama başına tekerlek yükü	1600 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	360 mm'ye kadar
	1 kg
	- 192 adet



UK 36 çelik ve plastik için HA tipi tutucu 36	
Sipariş no.	244 376
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Metal sendzimier çinko kaplı
	0,50 kg
	- 600 adet



Takoz UK 46	
Sipariş no.	244 374
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Metal sendzimier çinko kaplı
Kama başına tekerlek yükü	5000 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	460 mm'ye kadar
	3,05 kg
	- 110 adet





Takoz UK 46	
Sipariş no.	1 221 517
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Siyah plastik
Kama başına tekerlek yükü	5000 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	460 mm'ye kadar
	1,92 kg
	- 80 adet



El tutamağı çıkıntılı takoz UK 46	
Sipariş no.	1 213 314
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Siyah plastik
Kama başına tekerlek yükü	5000 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	460 mm'ye kadar
	1,85 kg
	- 64 adet



UK 46 için HA tipi tutucu 46	
Sipariş no.	244 377
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Metal sendzimier çinko kaplı
	0,80 kg
	- 360 adet



Takoz UK 53	
Sipariş no.	244 375
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Metal sendzimier çinko kaplı
Kama başına tekerlek yükü	6500 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	530 mm'ye kadar
	5 kg
	- 60 adet



Takoz UK 53	
Sipariş no.	1 221 515
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Siyah plastik
Kama başına tekerlek yükü	6500 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	530 mm'ye kadar
	2,9 kg
	- 42 adet



UK 53 çelik ve plastik için HA tipi tutucu 53	
Sipariş no.	244 378
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Metal sendzimier çinko kaplı
	1,20 kg
	- 200 adet

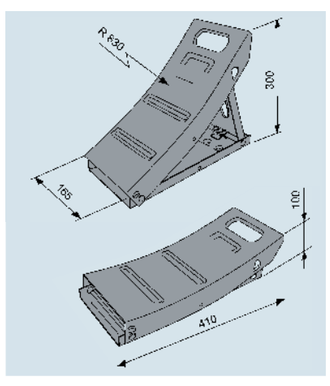

Katlanabilir takoz UK 800	
Sipariş no.	209 425
Malzeme/Dış yüzey/Renk	Metal siyah astarlı
Kama başına tekerlek yükü	2500 kg
Maks. statik tekerlek yarıçapı	830 mm'ye kadar
	5,0 kg
	- 100 adet