ÇEKME ÇATALLARI V

1000 ila 3500 kg

Artınız

Fabrikadan V şasi

Seçin: Destek tekerleği sabitlemeli traversler, cıvata malzemeli uygun kol, traversten aksa bağlantı parçaları, çeki oku ve aks. Her şey fabrikadan!

Dikkat!

Talep üzere özel ölçüler (uzunluklar, bağlantılar v.s.) mümkündür.
Lütfen bize sorun!

Dış yüzey işleme

- Galvanizli

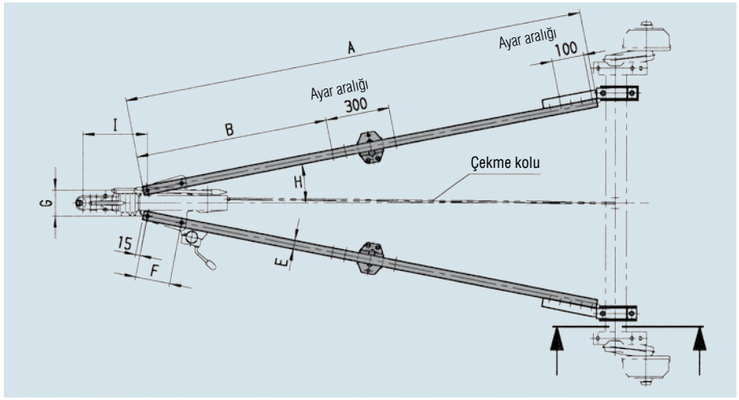

101T

Teslimat kapsamı

A) Dahil olan çekme çatalları (çift):
- Cıvata malzemesi
- Destek tekerleği sabitlemesi

B) Travers bağlantısı (çift)
(lütfen ayrı sipariş verin):
- Montaj talimatı

C) Çekme kolu (lütfen ayrı sipariş verin):
- Cıvata malzemesi

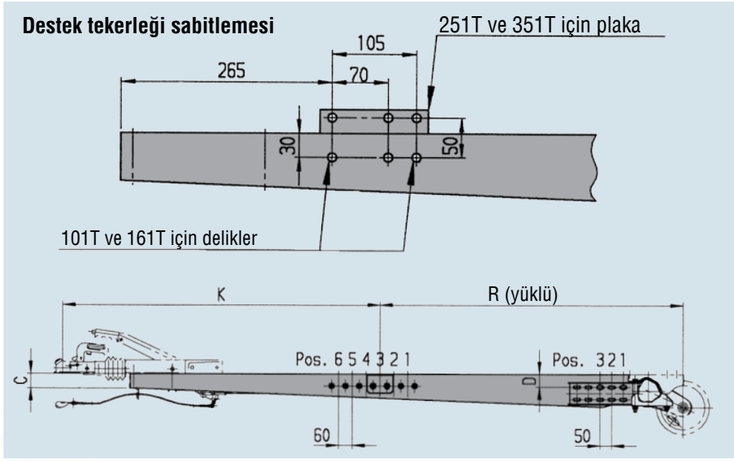

351T

Sipariş özeti

Çekme çatalları					Çeki okları											Çekme kolu		Travers bağlantısı	
Her parça için sipariş no.	Tip	Denetim simgesi e1* 94/20* E1 55R-01	Römork toplam ağırlığı kg	Destek yükü kg	Ağırlık Uzunluk A	B	C	D	E	F	G	H Üst montajda	H Alt montajda	I	K değer	R	Rapora göre izin verilen K maks.	Uygun çeki okları üst montaj Tip	Çekme çatallı (çift)	Cıvata malzemeli Sipariş numarası	Cıvata malzemeli Ø mm x uzunluk mm x diş uzunluğu	Akstan sabitleme için cıvata malzemeli Sipariş no (çift)	Akstan sabitleme için cıvata malzemeli COMPACT ve PLUS aks gövdesi için
249 377	101 T	AT: 00-0538			1850		60	53	40	130	100	11° ila	11° ila	302	H 11° 1170 ila 1465	885–1175	1820	60S/2	13	249 434	9x1650x230/90 M10	249 079	97 Ø; 25°
249 378		AEK:	1000	100	2000	900 ila						13,5°	13,5°			1030–1425		ve 90S/3	14	249 436	9x1800x230/90 M10	1 225 292	97 Ø; 5°
249 379		E1 55R-01 0538			2150	1200										1175–1570			16	249 437	9x1925x230/90 M10	249 998	80 Ø; 25°
249 380					2300											1325–1720			17	249 439	9x2075x230/90 M10	1 225 293	80 Ø; 5°
249 381	161T	AT: 00-0540			1800		60	53	40	166	120			303	H 11° 1170 ila 1465	835–1225	1820	161 S	15	249 433	9x1550x230/90 M10	249 079	97 Ø; 25°
249 382		AEK:	1600	100	2000	900 ila						8°	12°			1030–1425			17	249 435	9x1725x230/90 M10	1 225 292	97 Ø; 5°
249 383		E1 55R-01 0540			2500	1200						ila 15°	ila 15°			1520–1915			21	249 440	9x2250x230/90 M10	249 998	80 Ø; 25°
249 384	251T	AT: 00-0535			1800		60	53	50	166	120			303	H 11° 1170 ila 1465	835–1225	1800	251S ve 251G	20	249433	9x1550x230/90 M10	249 079	97 Ø; 25°
249 385		AEK:	2800	100	2000	900 ila						8°	13,5°			1030–1425			23	249 435	9x1725x230/90 M10	1 225 292	97 Ø; 5°
249 386		E1 55R-01 0535			2500	1200						ila 15°	ila 15°			1520–1915			30	249 440	9x2225x230/90 M10	249 998	80 Ø; 25°
249 387	351T	AT: 00-0539			2000	1100 ila 1400	80	53	50	166	120			308	H 12° 1180 ila 1475	830-1220	1945	AE 3000	31	267 364	12x1725x170	249 079	97 Ø; 25°
249 388		AEK:	3000	150	2300	1100 ila 1400						12°	13,5°			1125-1515		251G	34'	267 365	12x2025x170	1 225 292	97 Ø; 5°
249 389		E1 55R-01 0539			2500	1100 ila 1400						ila 15°	ila 15°			1320-1710			36	267 366	12x2225x170	267 022	110 Ø; 25°
249 390	351T	AT: 00-0539			2000	900 ila 1200	80	53	50	186	135			330	H 14° 1190-1485		1945	2,8VB/1-C	31	267 367	12x1650x170	1 223 528	110 Ø; 5°
249 392		AEK:	3500	150	2300	1100 ila 1400						13°	16°						34	267 368	12x1950x170	267 022	110 Ø; 25°
244 100		E1 55R-01 0539			2500	1100 ila 1400						ila 17°	ila 17°		H 14° 1385-1680				36	267 369	12x2150x170	1 223 528	110 Ø; 5°
1 224 330	351T	AT: 00-0539			2000	900 ila 1200	80	53	50	208	135			330	H 14° 1385-1680		1945	AE 3500	31	267 367	12x1650x170	267 022	110 Ø; 25°
1 224 331		AEK:	3500	150	2300	1100 ila 1400						8°	8°						34	267 368	12x1950x170	1 223 528	110 Ø; 5°
1 224 332		E1 55R-01 0539			2500	1100 ila 1400						ila 20°	ila 20°		H 14° 1385-1680				36	267 369	12x2150x170		

ÇEKME ÇATALLARI

Hesaplama diyagramı ve ayar değerleri

Çekme çatalı traversi
Tip 101 T
(H=11° travers genişleme açısındaki diyagram değerleri)

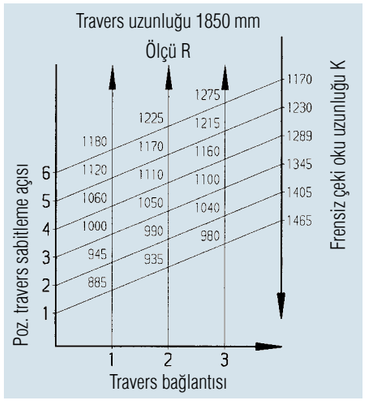

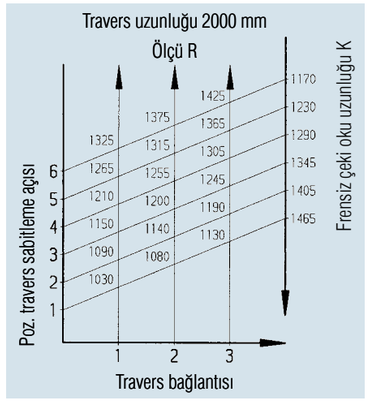

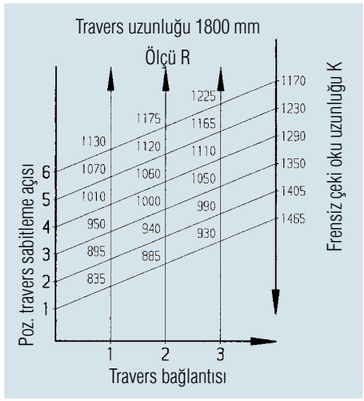

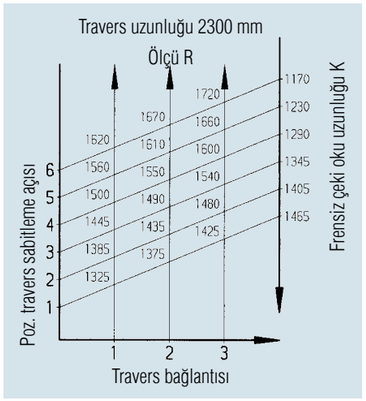

Çekme çatalı traversi
Tip 161 T / 251 T
(H=11° travers genişleme açısındaki diyagram değerleri)

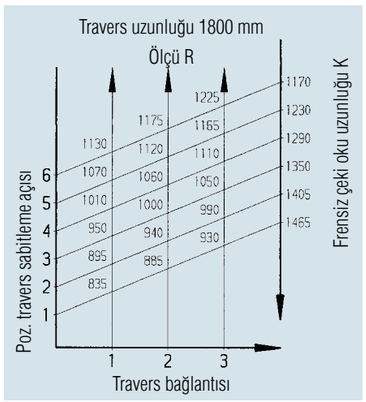

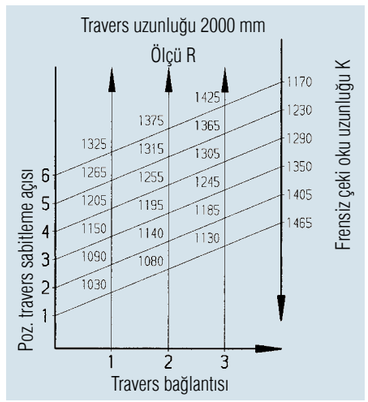

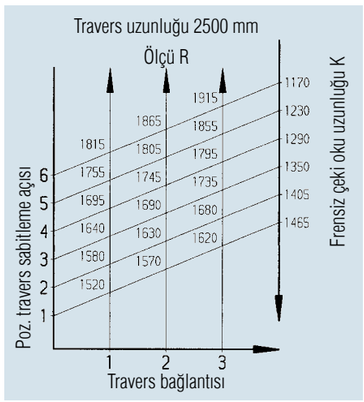

Travers sabitleme açısı

Çekme çatalı traversi
Tip 351 T
(H=11° travers genişleme açısındaki diyagram değerleri)

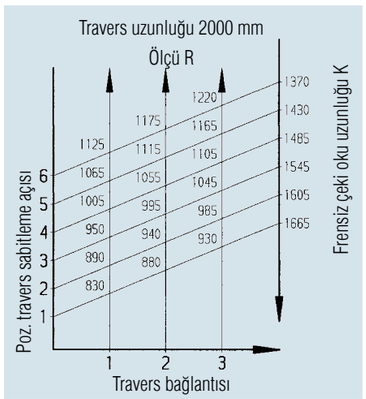

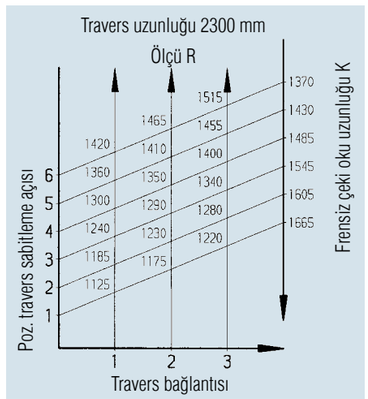

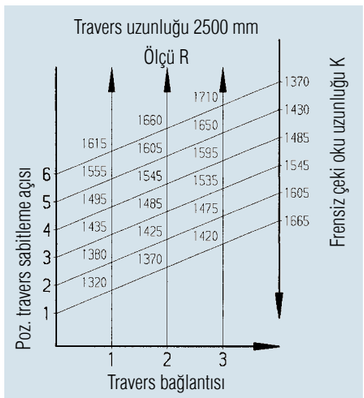

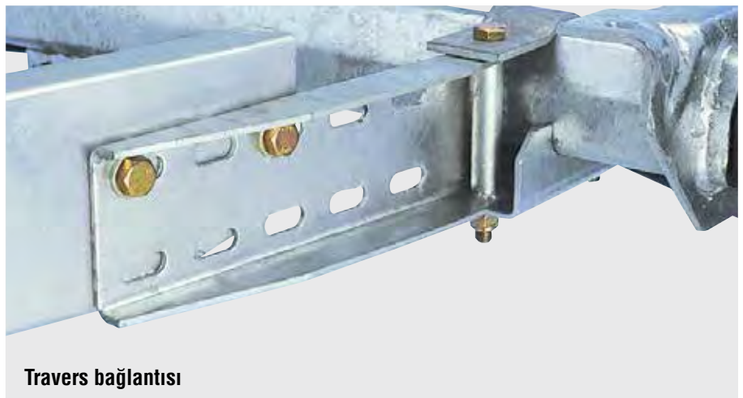

Travers bağlantısı

DESTEK TEKERLEĞİ TRAVERSİ

3500 kg'a kadar olan çekme çatalları V için

Artınız

- Şimdiye kadar destek tekerleğinin dış montajında olduğu gibi destek yükleri aşıldığında traverslerde kıvrılma olmaz
- Destek tekerleğinin traverslerin arasına montajı elle güvenli ve kolay bir manevra imkanı sunar
- Hareketli sabitleme açısı nedeniyle traversler ilgili travers konumuna uyar
- Ön montajlı olarak teslimat yapılır, bu sayede kolay ve hızlı bir montaj mümkündür
- Üç standart uzunluk en farklı montaj pozisyonlarına izin vermektedir

Kullanım alanı

- V şasi

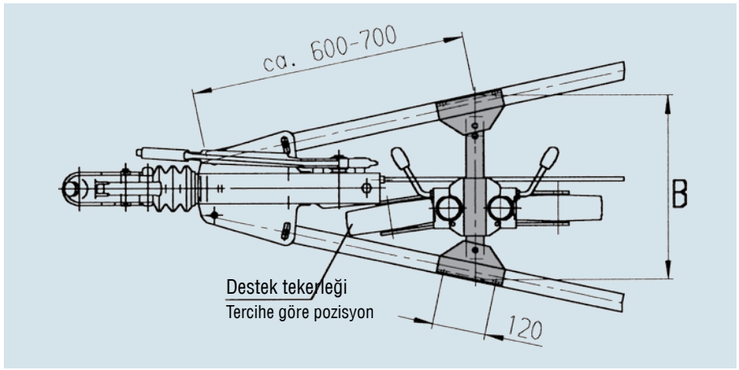

Montaj

- Traversler, AL-KO çekme çatallarına (montaj pozisyonu için bkz. taslak) monte edilebilir. Bunun için traverslerin nötr bölgesinde ikişer 12,5 veya 13 mm delik gereklidir (TÜV onayı için bkz. kullanım talimatı).
  Dikkat! Destek tekerleği traversi çekme çatalının üst kıvrımına temas etmelidir. Destek tekerleği tercihe göre sürüş yönünde traversin önüne veya arkasına monte edilebilir.

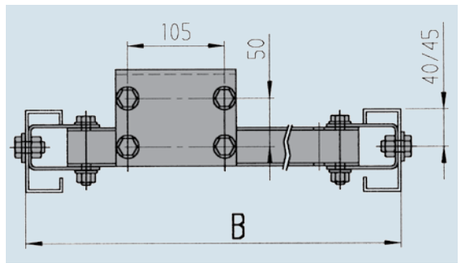

Dış yüzey işleme

- Galvanizli, cıvatalar galvaniz kaplı ve ayrıca sarı kromlu

Sipariş özeti

Sipariş no.	B uzunluğu mm	İstatistiksel Maks. yükleme				
1 212 991	390/410	300 kg	4,71	-	50	10
1 212 992	440/460	300 kg	4,91	-	50	10
1 212 993	515/535	300 kg	5,38	-	50	10

Teslimat kapsamı

- Önceden monte edilmiş sabitleme açılı ve Ø 48 mm ve Ø 60 mm sıkıştırma kelepçesi veya AL-KO flanş destek tekerleği (ambalajsız) için önceden monte edilmiş karşı flanşlı traversler.

FREN ÇUBUĞU

Adaptör / Tutucu

Dış yüzey işleme
Galvaniz kaplı

Teslimat kapsamı
(bkz. teknik resim)
Komple cıvata malzemeli

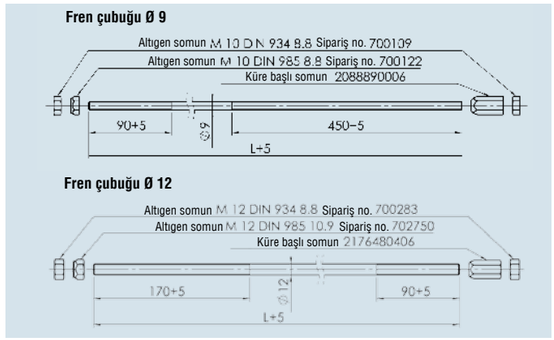

Sipariş özeti

Sipariş no.		Kol / Diş	Uzunluk mm	
1 224 887	Ø 9	M10	1550	0,85
1 224 888	Ø 9	M10	1900	1,05
1 224 889	Ø 9	M10	2250	1,3
1 224 890	Ø 9	M10	2600	1,4
1 224 891	Ø 9	M10	2950	1,6
1 224 892	Ø 9	M10	3300	1,8
1 224 893	Ø 9	M10	3650	2,0
1 224 894	Ø 9	M10	4000	2,2
240 126	Ø 12	M12	1975	1,8
240 127	Ø 12	M12	2450	2,4
240 128	Ø 12	M12	2950	3,0
240 129	Ø 12	M12	4000	4,0

Sipariş özeti

Sipariş no.	Adaptör	İzin verilen toplam ağırlık	Uygun olduğu
1 224 412	M12, M10'da	2700 kg'a kadar	M12 kol bağlantılı AL-KO çeki okları

Dış yüzey işleme
Galvaniz kaplı (ön)
Plastik (arka)

Teslimat kapsamı
(bkz. teknik resim)

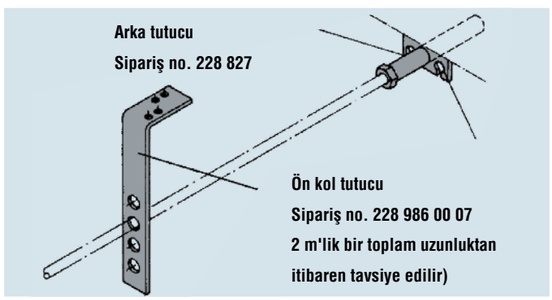

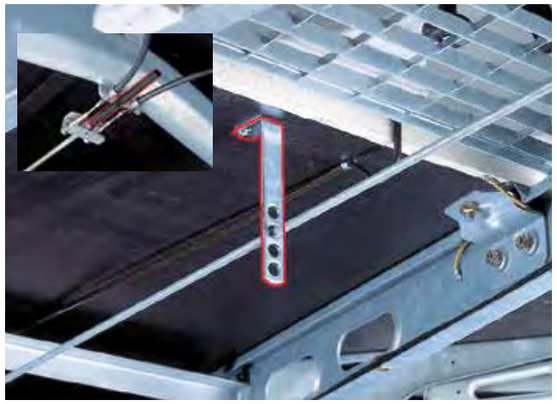

Sipariş özeti

Sipariş no.	Ön arka Tutucu		Kol Ø mm	
228 986 00 07	X		Ø 10 ve Ø 12	0,2
228 827		X	Ø 10	0,1
288 676 01		X	Ø 12	0,1